


# Автономная установка пылеподавления WLP 718 TANK | Дальность 80-90 м | 18,5 кВт

## Установка пылеподавления WLP 718 TANK Мобильная

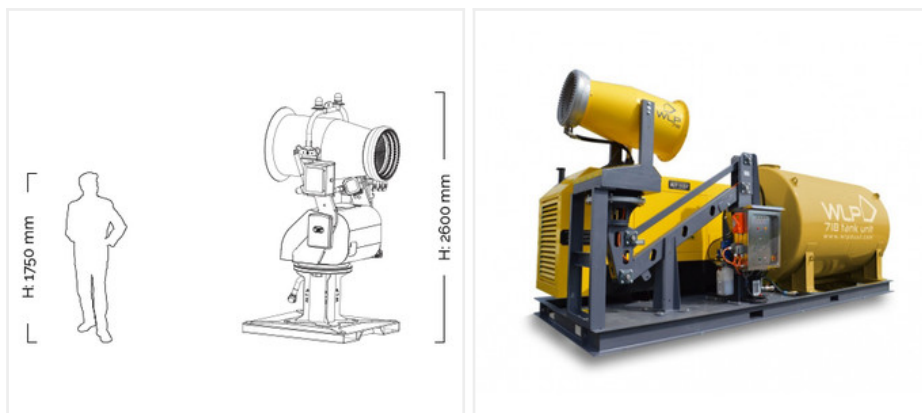


|                    |  |
|--------------------|--|
| Угол наклона сопла | 20° ~ 45°  |
| Поворот сопла      | 0 - 340 °  |
| Платформа          | Прицеп   |
| Заказной шифр      | Установка пылеподавления WLP 718 TANK<br>Мобильная |

### Описание:

Полностью автономная система пылеподавления повышенной производительности. Поставляется на специальной платформе со встроенным электрическим генератором и ёмкостью для воды, и гидравлическим подъемным устройством для сопла.

Возможна поставка установки вместе с автомобильным прицепом, что позволит системе эффективно работать даже во время движения.

Мощность аппарата позволяет использовать его в качестве передвижной установки распыления дезинфицирующих составов, а так же на объектах сноса крупных сооружений, в перегрузочных комплексах, карьерах, на территориях производственных и горнодобывающих предприятий с повышенными источниками пылеобразования.

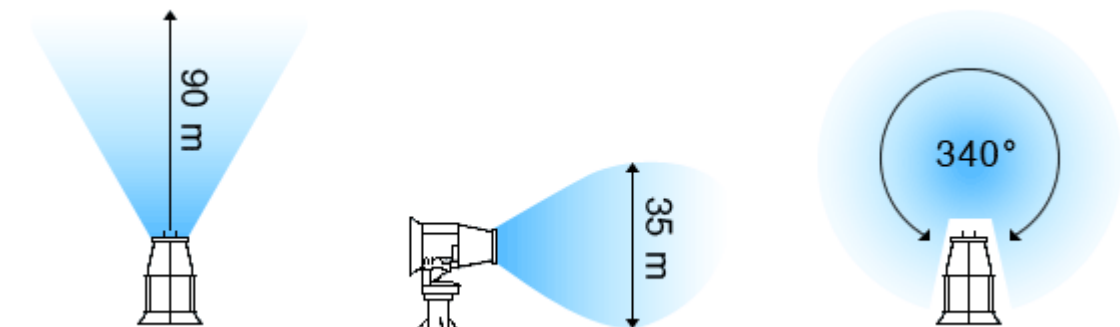



## Технические характеристики:

### **Встроенный генератор**

### **Встроенная ёмкость для воды**

Расстояние выброса: 80-90 м

Ряды форсунок: 3

Материал форсунок: нержавеющая сталь

Лопasti вентилятора: из алюминия двойной геометрии

Номинальная сила вентилятора: 18,5 кВт

Минимальное давление 5 бар

Механизм наклона: механизированный

Возможность поворота сопла: 0 - 340 °

Угол наклона сопла: -20° ~ 45°

Степень защиты: IP 55 Шум: <93 Lwa

Мощность помпы: 4 - 7,5 кВт