


# Установка пылеподавления WLP 718 | Дальность 80-90 м | 18,5 кВт


## Установка пылеподавления WLP 718 Стационарная

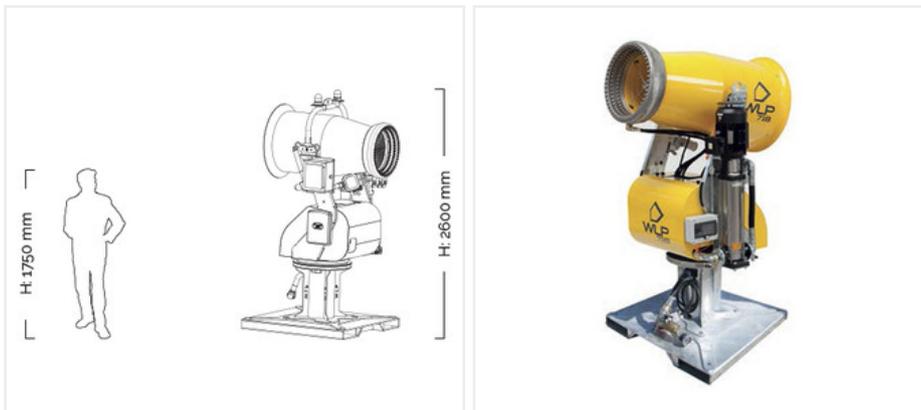

Угол наклона сопла	20° ~ 45°
Поворот сопла	0 - 340 °
Платформа	Рама
Заказной шифр	Установка пылеподавления WLP 718 Стационарная

### Описание:

Установка пылеподавления повышенной производительности предназначена для удаления запыленности воздуха на площадках строительства, перегрузочных кластерах, на территориях производственных и горнодобывающих предприятий, объектах демонтажа и сноса зданий. Мобильная версия аппарата установлена на удобном оцинкованном шасси с прицепным устройством, незаменима для устранения пыли на выездных объектах или в местах периодического источника пыли.

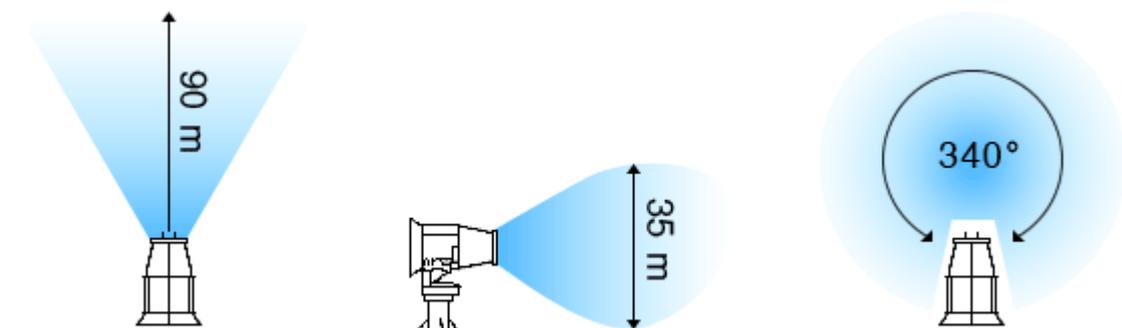



## Технические характеристики:

Расстояние выброса: 80-90 м

Ряды форсунок: 3

Материал форсунок: нержавеющая сталь

Лопасты вентилятора: из алюминия двойной геометрии

Номинальная сила вентилятора: 18,5 кВт

Минимальное давление 5 бар

Механизм наклона: механизированный

Возможность поворота сопла: 0 - 340 °

Угол наклона сопла: -20° ~ 45°

Степень защиты: IP 55

Шум: <93 Lwa

Мощность помпы: 4 - 7,5 кВт

Габариты:

Стационарная версия: 1250 x 1200 x 2600, 760кг.

Мобильная версия: 1900 x 2400 x 2450, 540кг.

<b>бар</b>	<b>6</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
min л/мин	15	18	21	23
max л/мин	88	108	125	139