Установка пылеподавления WLP 718 | Дальность 80-90 м | 18,5 кВт

Установка пылеподавления WLP 718 Мобильная

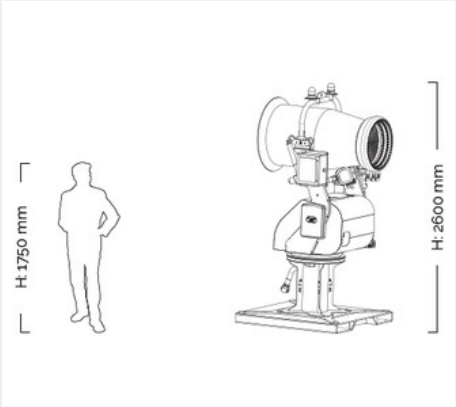

Угол наклона сопла	20° ~ 45°
Поворот сопла	0 - 340 °
Платформа	Шасси
Заказной шифр	Установка пылеподавления WLP 718 Мобильная

Описание:

Установка пылеподавления повышенной производительности предназначена для удаления запыленности воздуха на площадках строительства, перегрузочных кластерах, на территориях производственных и горнодобывающих предприятий, объектах демонтажа и сноса зданий. Мобильная версия аппарата установлена на удобном оцинкованном шасси с прицепным устройством, незаменима для устранения пыли на выездных объектах или в местах периодического источника пыли.

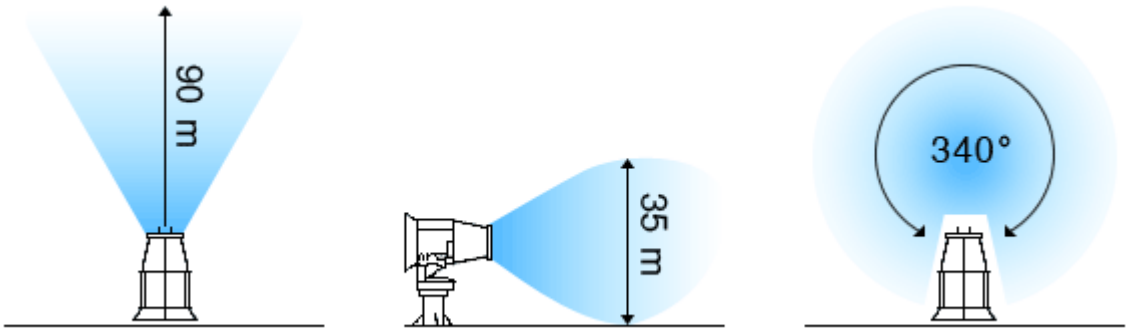

WLP
718

WLP
718
WLP
718

Технические характеристики:

Расстояние выброса: 80-90 м
Ряды форсунок: 3
Материал форсунок: нержавеющая сталь
Лопасти вентилятора: из алюминия двойной геометрии
Номинальная сила вентилятора: 18,5 кВт
Минимальное давление 5 бар
Механизм наклона: механизированный
Возможность поворота сопла: 0 - 340 °
Угол наклона сопла: -20° ~ 45°
Степень защиты: IP 55
Шум: <93 Lwa
Мощность помпы: 4 - 7,5 кВт

Габариты:
Стационарная версия: 1250 x 1200 x 2600, 760кг.
Мобильная версия: 1900 x 2400 x 2450, 540кг.

бар	**6**	**9**	**12**	**15**
min л/мин	15	18	21	23
max л/мин	88	108	125	139