


Установка пылеподавления WLP 500 | Дальность 40-50 м | 5,5 кВт


Установка пылеподавления WLP 500 Мобильная

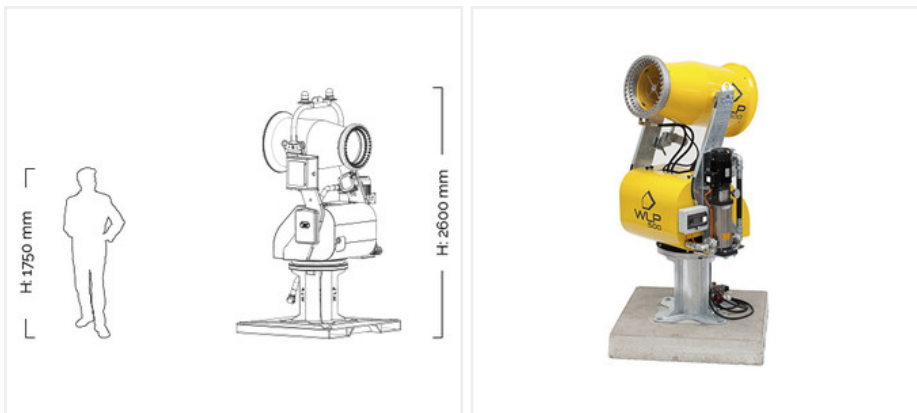

Угол наклона сопла	20° ~ 45°
Поворот сопла	0 - 340 °
Платформа	Шасси
Заказной шифр	Установка пылеподавления WLP 500 Мобильная

Описание:

Установка пылеподавления средней производительности предназначена для удаления запыленности воздуха на площадках строительства, перегрузочных кластерах, на территориях производственных и горнодобывающих предприятий, объектах демонтажа и сноса зданий. Так же используется для увлажнения воздуха и распыления дезинфицирующих составов, система подготовлена для использования воды с химическими добавками. Может быть поставлена в стационарном или мобильном исполнении.

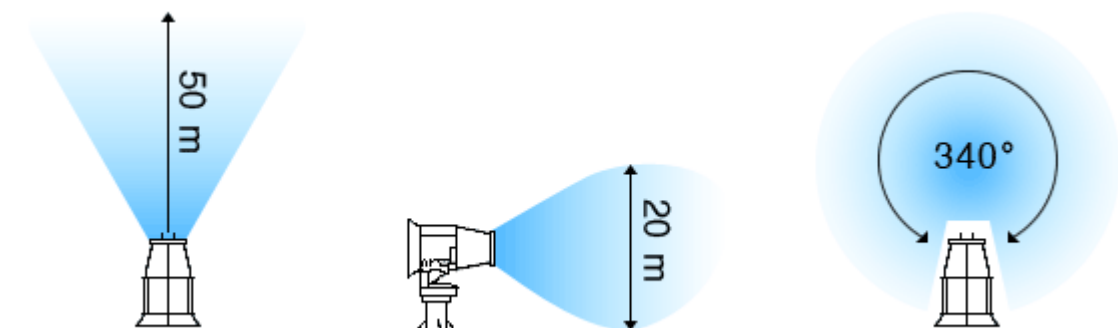





Технические характеристики:

Расстояние выброса: 40-50 м

Форсунки: 72

Ряды форсунок: 2

Материал форсунок: нержавеющая сталь

Лопасты вентилятора: из алюминия двойной геометрии

Номинальная сила вентилятора: 5,5 кВт

Мощность помпы 2,2 кВт

Минимальное давление 6 бар

Механизм наклона: механизированный

Возможность поворота сопла: 0 - 340 °

Угол наклона сопла: -20° ~ 45°

Степень защиты: IP 67

Мощность помпы: 2,2 кВт

бар	6	9	12	15
min л/мин	21	26	30	33
max л/мин	53	65	75	84