


Автономная установка пылеподавления WLP 718 TANK | Дальность 80-90 м | 18,5 кВт

Установка пылеподавления WLP 718 TANK Мобильная

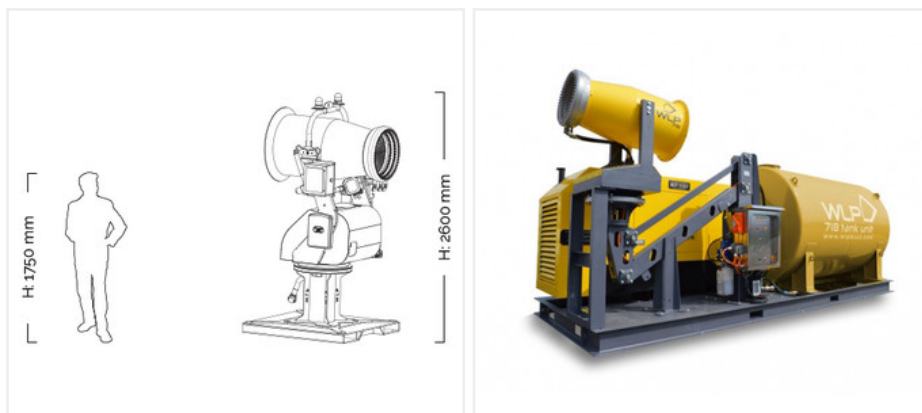


Угол наклона сопла	20° ~ 45°
Поворот сопла	0 - 340 °
Платформа	Прицеп
Заказной шифр	Установка пылеподавления WLP 718 TANK Мобильная

Описание:

Полностью автономная система пылеподавления повышенной производительности. Поставляется на специальной платформе со встроенным электрическим генератором и ёмкостью для воды, и гидравлическим подъемным устройством для сопла.

Возможна поставка установки вместе с автомобильным прицепом, что позволит системе эффективно работать даже во время движения.

Мощность аппарата позволяет использовать его в качестве передвижной установки распыления дезинфицирующих составов, а так же на объектах сноса крупных сооружений, в перегрузочных комплексах, карьерах, на территориях производственных и горнодобывающих предприятий с повышенными источниками пылеобразования.

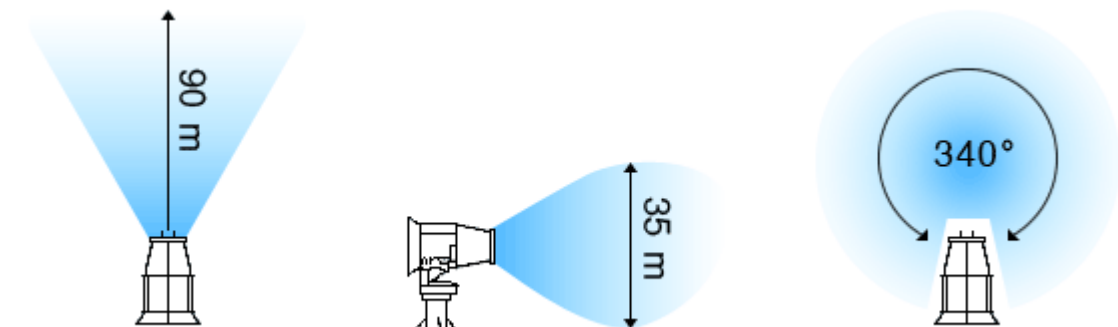



Технические характеристики:

Встроенный генератор

Встроенная ёмкость для воды

Расстояние выброса: 80-90 м

Ряды форсунок: 3

Материал форсунок: нержавеющая сталь

Лопasti вентилятора: из алюминия двойной геометрии

Номинальная сила вентилятора: 18,5 кВт

Минимальное давление 5 бар

Механизм наклона: механизированный

Возможность поворота сопла: 0 - 340 °

Угол наклона сопла: -20° ~ 45°

Степень защиты: IP 55 Шум: <93 Lwa

Мощность помпы: 4 - 7,5 кВт